
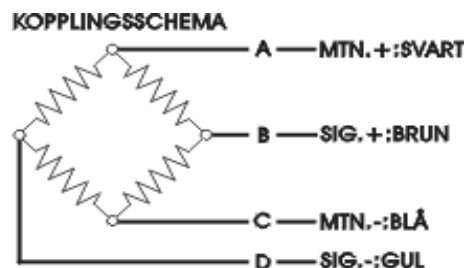


Kraftgivare WK1500

Kapacitet: 1500(150) kN(ton)
Utsignal standard: 2 mV/V

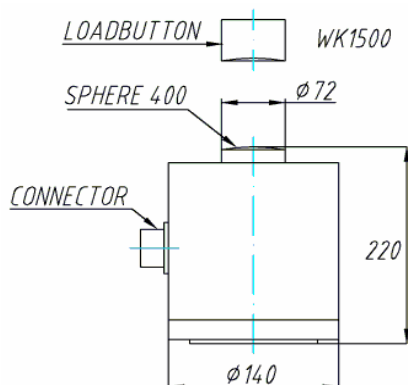

Klass

Nominell last, kapacitet
Nominell utsignal, känslighet (N.O.)
Linearitet avvikelse
Hysteres
Repeterbarhet
Krypfel
Nollbalansåtergång
Matningsspänning
Ingångsresistans
Utgångsresistans
Isolationsresistans
Temp. effekt på nollbalans
Temp. effekt på signal(känslighet)
Kompenserat temp. område
Tillåtet temp. område
Överbelastning tillåten
Brottlast
Kapslingsklass
Vikt
Ytbehandling
Kontakt

Standard

1500(150)
2
< +/- 0,1
< 0,2
< +/- 0,1
< +/- 0,1
< +/- 0,1
10(15)
750 +/- 20
700 +/- 3
> 5000
< +/- 0,01
< +/- 0,01
-10 - +40
-30 - +70
150
> 400
IP65
20
El.zink
4-pol

kN(kg)
mV/V
% av N.O.
% av N.O.
% av N.O.
% av last
% av N.O.
V
Ohm
Ohm
Mohm
% av N.O./Grader Celcius
% av pålagd last
Grader Celcius
Grader Celcius
% av N.O.
% av N.O.
kg

Kontinuerlig produktutveckling kan ändra på specifikationerna